



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

S E T T O R E T E C N I C O

Riutilizzo economie su prestiti vari.
Regione Campania: D.D. 839/2007 – D.D. 09/2008
Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per i comuni di:

Arienzo, Bellona, S. Arpino

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

(art. 41 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Il Progettista:

Dott. Ing. Carmine CRISCI



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Ottobre 2011

ELAB. **08**

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

Riutilizzo economie su prestiti vari

Decreto Dirigenziale N. 839 del 05/12/2007 - Decreto Dirigenziale n. 9 del 15/01/2008

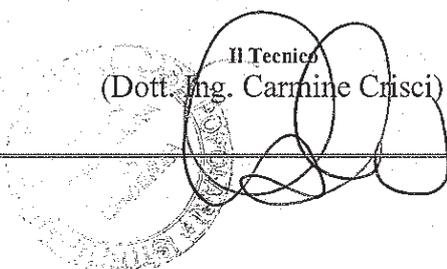
Manutenzione Straordinaria

ARIENZO, BELLONA, S.ARPINO

ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari utilizzati per la qualificazione delle categorie dei lavori sono quelli riportati nel **Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania 2010**, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 29/12/2009 n. 1914, oltre i seguenti nuovi prezzi:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0.45	Elevatore o ponte mobile tipo SJY's J 28/16, compreso il trasporto in sito, gli operai addetti al funzionamento ed alle relative manovre, il consumo di carburante, nonché ogni altro onere e magistero. Fino ma ml. 28 di altezza e portata fino a 250 Kg. euro (sessantasette/00)	ml.	67,00
Nr. 2 12.03.001.0 01a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. euro (quattordici/98)	m2/mes e	14,98
Nr. 3 12.03.001.0 011	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. euro (zero/28)	m2*mes e	0,28
Nr. 4 12.06.140.0 01	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico, sp. 30 cm , per box prefabbricati o baracche di qualsiasi dimensione, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (cinquantaotto/54)	m2	58,54
Nr. 5 12.09.001.0 01	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. euro (tredici/19)	m3	13,19
Nr. 6 12.09.040.0 01a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. euro (diciotto/99)	ml	18,99
Nr. 7 12.09.120.0 01a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. euro (trecentonovanta/00)	cad.	390,00
Nr. 8 12.10.030.0 01a	Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro; da 3x2,5 mm2. euro (trenta/05)	ml	30,05
Nr. 9 12.11.020.0 01a	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4". euro (cinquantaquattro/66)	ml	54,66
Nr. 10 12.11.080.0 01a	Tubazione in polietilene ad alta densità PEAD/PN 3,2, conforme alle norme, per scarichi non in pressione con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa effettuata per polifusione con apposita attrezzatura, in opera, su massetto di fondazione dello spessore minimo di 10 cm gettato su un magrone di pulizia, armato con rete metallica elettrosaldata 20x20 d=8 mm; il rinfianco ed il ricoprimento, di spessore minimo 10 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, compreso i pezzi speciali,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	la suggellatura dei giunti. Di diametro esterno da 110 mm. euro (ventitre/97)	ml	23,97
Nr. 11 12.11.140.0 01	Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica. euro (quattrocentottantasei/34)	cad.	486,34
Nr. 12 12.12.001.0 01a	Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacità di circa litri 2000 per 12 utenti. euro (duemilacentotrenta/67)	cad.	2'130,67
	Data, 27/09/2011  Il Tecnico (Dott. Ing. Carmine Crisci)		